

Copied of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Teilenummer part number	Oberfläche surface	Stück pieces	Anschluss- querschnitt terminal cross-section	AWG AWG	Kennzeichnung marking	Ø D	Gewicht je Verpackungseinheit weight of packaging unit	4-Kerbcrimpung: Einstelldorn 4-Mandrel-crimp: setting gauge	Vierkantcrimpung Crimpbacken square-crimp crimping dies
VN01 025 0039 1C	Ag	100	4,0 mm ²	12	no groove	4,0 mm	140 g	Ø 2,0 mm	TA 0000 124
VN01 025 0059 1C			3,0 mm ²	12	1 wide groove	3,7 mm		Ø 1,8 mm	
VN01 025 0038 1C			2,5 mm ²	14	3 grooves	3,45 mm		Ø 1,8 mm	TA 0000 144
VN01 025 0037 1C			1,5 mm ²	16-15	2 grooves	3,0 mm		Ø 1,8 mm	
VN01 025 0036 1C			0,75 - 1,0 mm ²	20-16	1 groove	2,6 mm		Ø 1,55 mm	
VN01 025 0035 1C			0,5 mm ²	20	no groove	2,6 mm		Ø 1,55 mm	TA 0000 184
VN01 025 0055 1C	Au	100	0,14 - 0,37 mm ²	26-22		2,7 mm	140 g	Ø 1,55 mm (0,37 mm ²) Ø 1,3 mm (≥0,25 mm ²)	
VN01 025 0039 2C			4,0 mm ²	12	no groove	4,0 mm		Ø 2,0 mm	TA 0000 124
VN01 025 0059 2C			3,0 mm ²	12	1 wide groove	3,7 mm		Ø 1,8 mm	
VN01 025 0038 2C			2,5 mm ²	14	3 grooves	3,45 mm		Ø 1,8 mm	TA 0000 144
VN01 025 0037 2C			1,5 mm ²	16-15	2 grooves	3,0 mm		Ø 1,8 mm	
VN01 025 0036 2C			0,75 - 1,0 mm ²	20-16	1 groove	2,6 mm		Ø 1,55 mm	
VN01 025 0035 2C			0,5 mm ²	20	no groove	2,6 mm		Ø 1,55 mm	TA 0000 184
VN01 025 0055 2C			0,14 - 0,37 mm ²	26-22		2,7 mm		Ø 1,55 mm (0,37 mm ²) Ø 1,3 mm (≥0,25 mm ²)	

Lösewerkzeug / removal tool: FG 0300 146 7
Steckzyklen / mating cycles: ≥500
Material / material: CuZn
Abisolierlänge / stripping length: 6,5 ± 1 mm

Werkzeuge für 4-Kerbcrimpung / tools for 4-Mandrel-crimp
Crimpzange inkl. Prüfstiftset und Kontaktaufnahme /
crimping tool incl. setting gauges and contact locator: TB 0600 146

Werkzeuge für Vierkantcrimpung / tools for square-crimp
Crimpzange / crimping tool: TA 0000 oder / or TA 0500
Kontaktaufnahme / contact locator: TA 0010 146 0006 (≥2,5 mm²)
Kontaktaufnahme / contact locator: TA 0010 146 0007 (4 mm²)

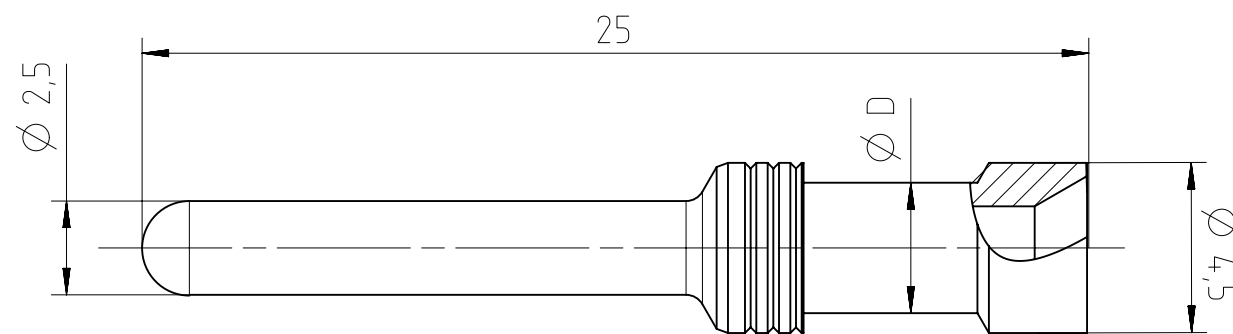

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding, particularly the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

Gewicht (errechnet) / Calc WT : 133,25 g				Zul. Abw./Tolerances : ISO 2768-m		Maßstab / Scale : 5:1		A3		
Prüfmaß / Testdimension						 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING		
Teileindex / Partindexnumber:				Stiftkontakt Ø2,5mm pin contact Ø2,5 mm						
Bagatelle change: 13.12.2016 PWÖELFFLE										
								Gez.		18.08.2016
								Drawn		RSCHAEDEL
								Status		Released
				Gepr.	18.11.2016					
				Checked	MGRIMM					
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M N 01 025 00XX X		Blatt/ Sheet		
02	201600804	16.11.2016	PWÖLF					1		
01	201600572	18.08.2016	RSCHÄ					1 Bl.		
Index	Änderung/ Description	Datum/ Date	Name	2.617.674		Ers. f. / Replacement for : M-N 01 025 003X X Rev.01				