










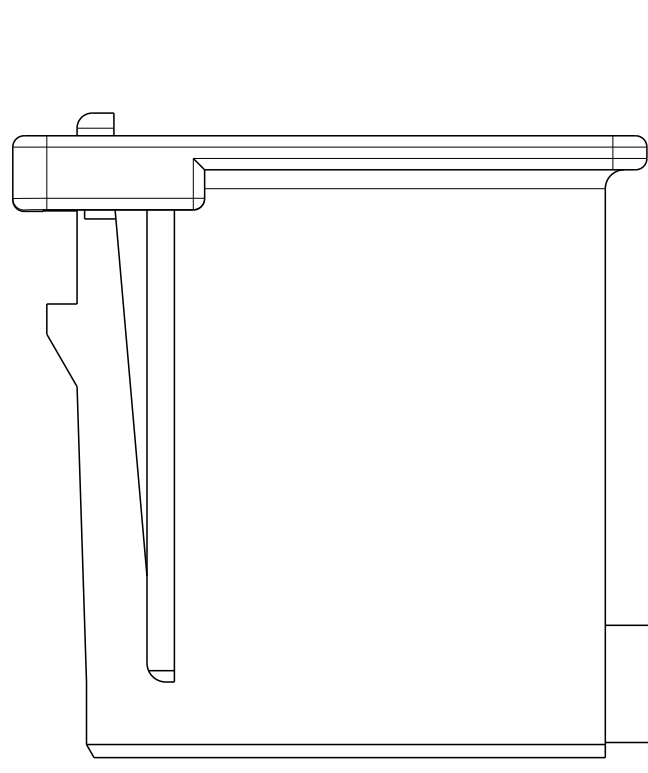
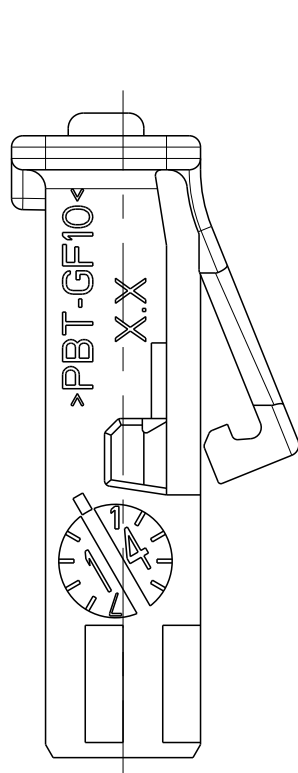
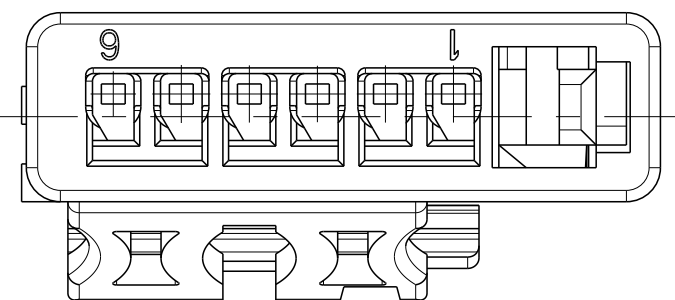
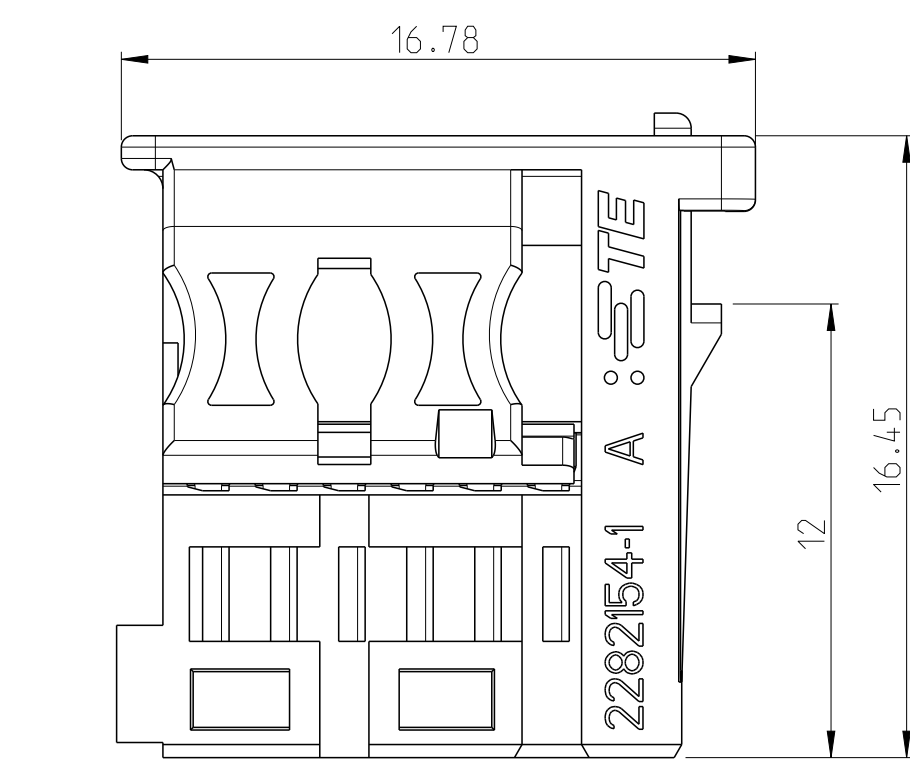


8	7	6	5	4	3	2	1
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTICAL CHAIN UNDEPENDENT LATE. ZEICHNUNG © COPYRIGHT 2013 Typo Electronics AMP GmbH		RELEASED FOR PUBLICATION PRO. FÜR VERÖFFENTLICHUNG 2013 ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.					
Kodierung A CODING A 5:1  		Kodierung C CODING C 5:1  		Kodierung Z CODING Z 5:1  			
Kodierung B CODING B 5:1  		Kodierung D CODING D 5:1  					

11	2282157-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	1.30	
	2282157-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282157-3	A	C	blau / BLUE		
	2282157-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282157-1	A	A	schwarz / BLACK		
10	2282268-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	1.20	
	2282268-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282268-3	A	C	blau / BLUE		
	2282268-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282268-1	A	A	schwarz / BLACK		
9	2282156-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	1.08	
	2282156-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282156-3	A	C	blau / BLUE		
	2282156-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282156-1	A	A	schwarz / BLACK		
8	2282267-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	1.00	
	2282267-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282267-3	A	C	blau / BLUE		
	2282267-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282267-1	A	A	schwarz / BLACK		
7	2282155-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	0.88	
	2282155-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282155-3	A	C	blau / BLUE		
	2282155-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282155-1	A	A	schwarz / BLACK		
6	2282154-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	0.79	
	2282154-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282154-3	A	C	blau / BLUE		
	2282154-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282154-1	A	A	schwarz / BLACK		
5	2282153-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	0.69	
	2282153-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282153-3	A	C	blau / BLUE		
	2282153-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282153-1	A	A	schwarz / BLACK		
4	2282152-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	0.6	
	2282152-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282152-3	A	C	blau / BLUE		
	2282152-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282152-1	A	A	schwarz / BLACK		
3	2282151-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	0.51	
	2282151-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282151-3	A	C	blau / BLUE		
	2282151-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282151-1	A	A	schwarz / BLACK		
2	2282150-9	A	Z	wasserblau / WATER BLUE	0.41	
	2282150-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	2282150-3	A	C	blau / BLUE		
	2282150-2	A	B	naturn / NATURAL		
	2282150-1	A	A	schwarz / BLACK		-
Polzahl POS.	TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	OBERFLÄCHE SURFACE FARBE/COLOUR	Gewicht WEIGHT	passend zu Stiftwanne SUITABLE TO PIN HEADER

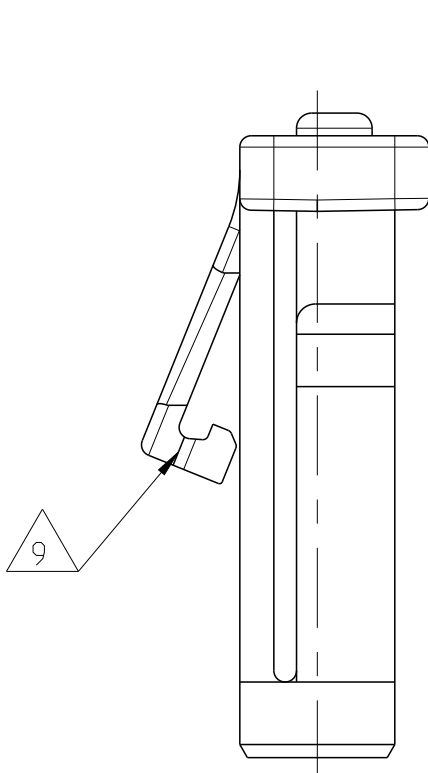

Bemerkungen NOTES

- 1 Hierzu gehoert Kontakt siehe Zeichnung
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING

Kammer CAVITY	ALL CAVITIES
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	NanoMQS
max. DGB MAX. WIRE SIZE RANGE ISO 6722-THIN WALL (mm ²)	0.35
Zeichnung TE DRAWING	1703930

- 2 zugehoerige Ausfuehrungsvorschrift (AV/Kragen) TE: 114-94000-17
PERTAINING INTERFACE (SHROUD) SEE DRAWING:

- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
THE MANUFACTURER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN

- 4 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

- 5 Formteilungsversatz zulaessig
PART LINE PERMITTED MAX. 0.3mm

- 6 Formteilungsversatz zulaessig
SPLIT LINE PERMITTED MAX. 0.3mm

- 7 Verpackung: Schuettgut
PACKAGING: LOOSE PIECE

- 8 Zulaessiger Regeneratanteil
RECYCLED MATERIAL PERMISSIBLE MAX. 25%

- △ Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet.
bitte in Vorraststellung rasten, gemaess Verarbeitungsspezifikation
CONDITION ON DELIVERY:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDOCKING POSITION
AFTER TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE TO APPLICATION SPECIFICATION



- 10 Ausfuehrung Lieferantenlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL

- 11 Weissbruch zulaessig
STRESS WHITENING PERMITTED




























- 12 Geringfuegige Unterschiede der RAL-Farbe innerhalb der Grundfarbe und lokale
Farbunterschiede (Farbeinschluesse) zulaessig, insofern sie die Funktion nicht
beeintraehtigen
SLIGHT DIFFERENCES IN RAL-COLOUR WITHIN THE BASE-COLOUR AND LOCAL COLOUR
DIFFERENCES (COLOUR INCLUSIONS) OF THE PART ARE PERMITTED IF THEY DO NOT HAVE
A NEGATIVE EFFECT ON THE FUNCTION

Kod. A . 6 pol. wie gezeichnet
0- -1 COD A. 6 POS. AS SHOWN



2.Kontaktsicherung in Endraststeelung RETAINER IN END-LOCKED POSITION		1:1		
TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16001-14000 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimasstoleranzen nach DIN 16001-14000. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		DWN M.Stein 23DEC2013		NAME C.Boemmel
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS)		APVD T.Steier
		0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC 5 PLC 6 PLC		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94288-0
MATERIAL -		ANGLES/ENKUNTL WINKEL/ENKUNTL		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSPEZ. 114-94491
-		WEIGHT GEWICHT		A2
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1
SIZE A1		CAGE CODE 00779		DRAWING NO. TECHNISCHE NR. ©=2282158
RESTRICTED TO NUR FÜR		SHEET BLATT 1		OF VON 2
REV A2		REV A2		REV A2

REVISIONS				DATE	DWN	APVD
P	LYR	ANDEUNGEN BESCHREIBUNG				
	-	SEE SHEET 1		-	-	-

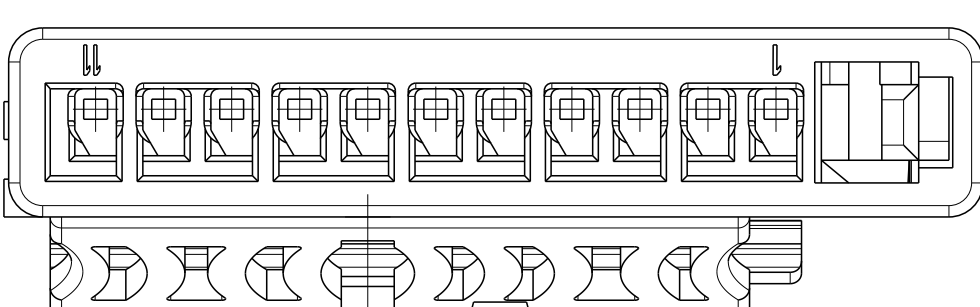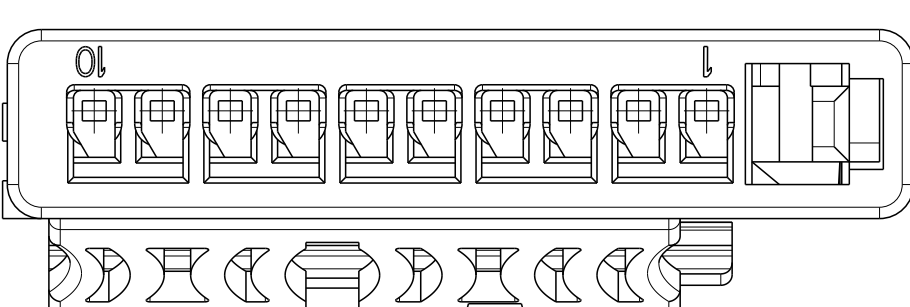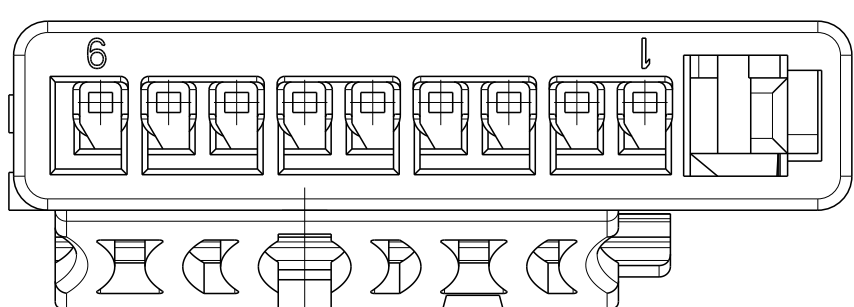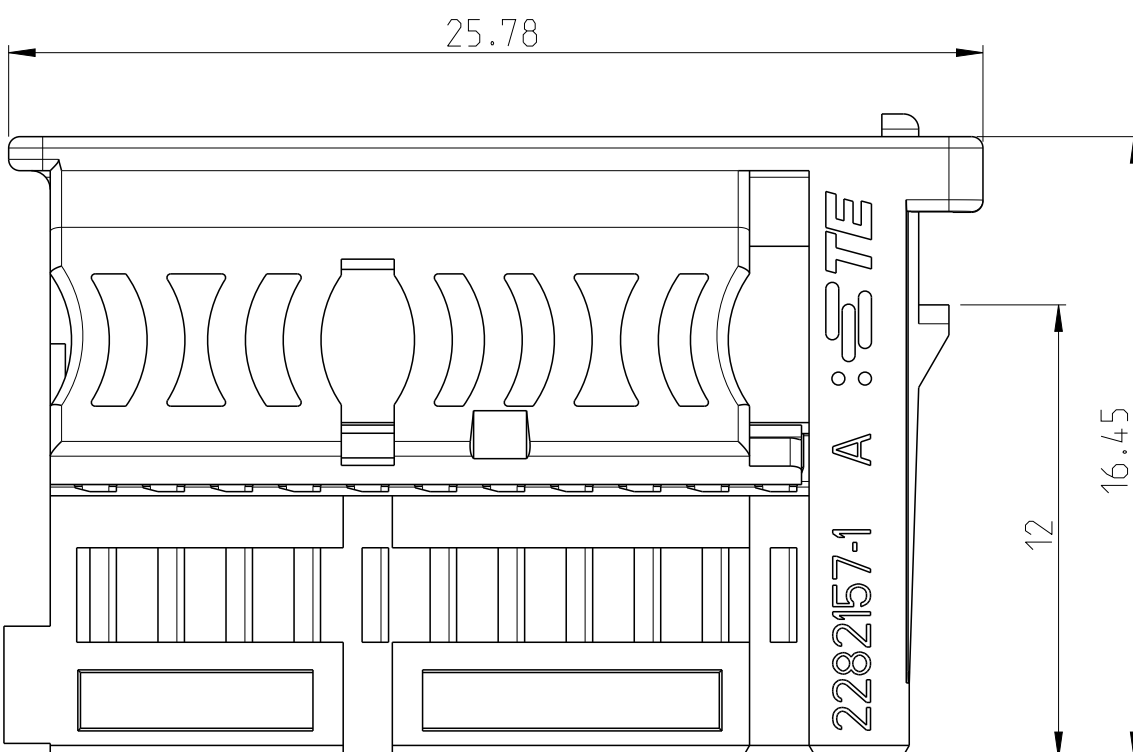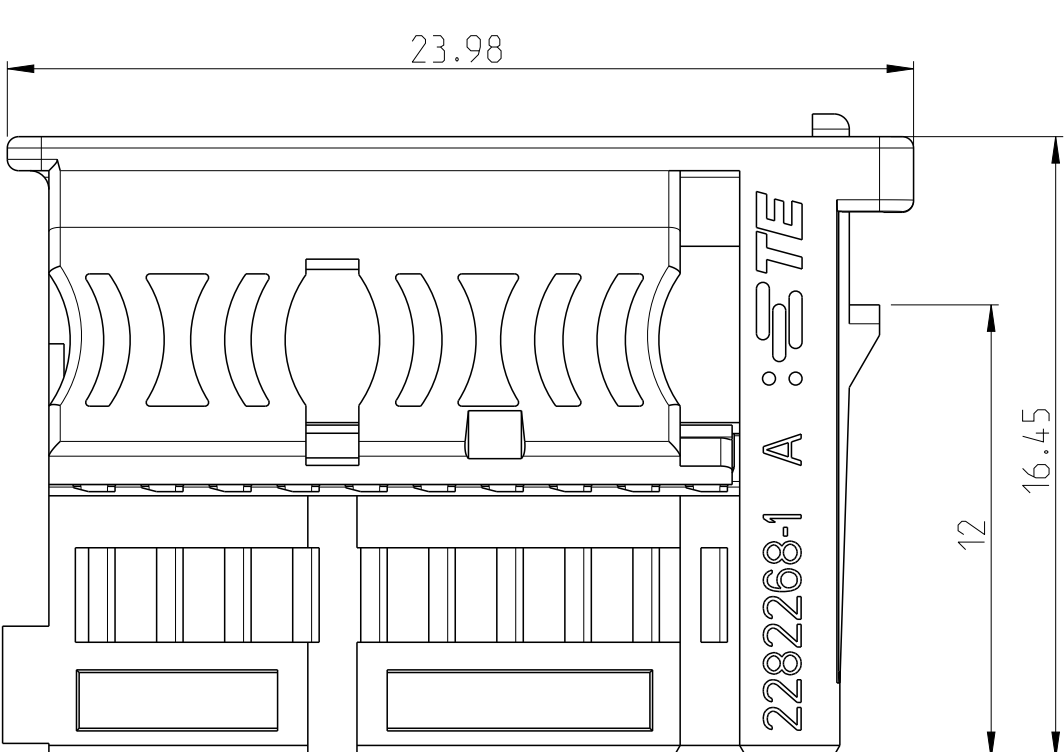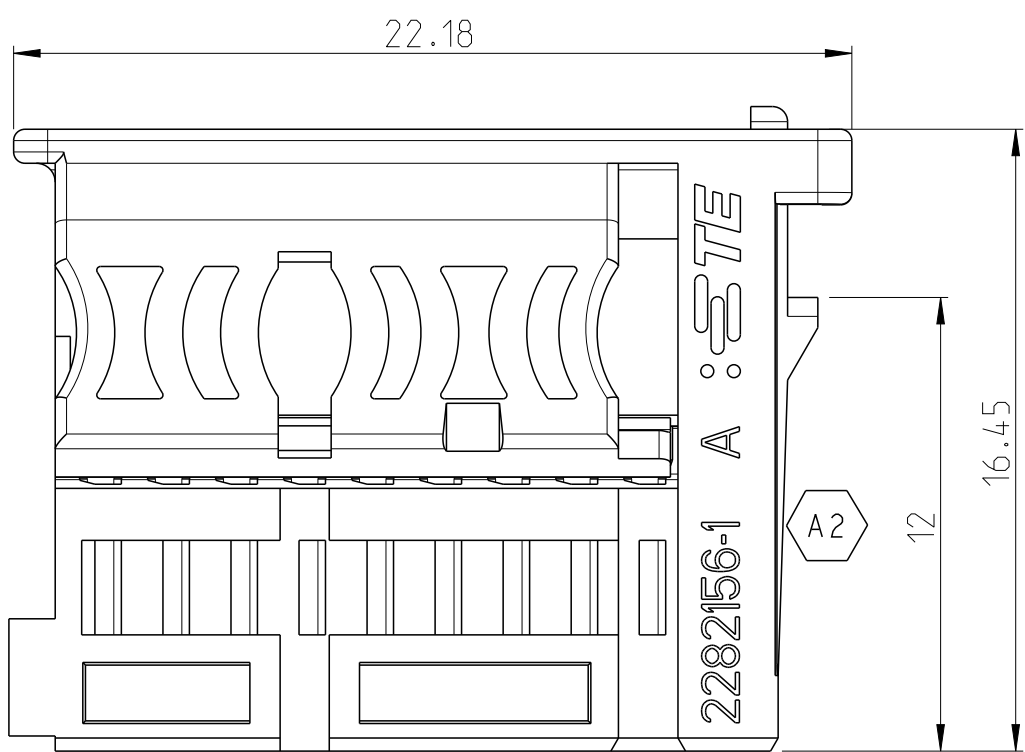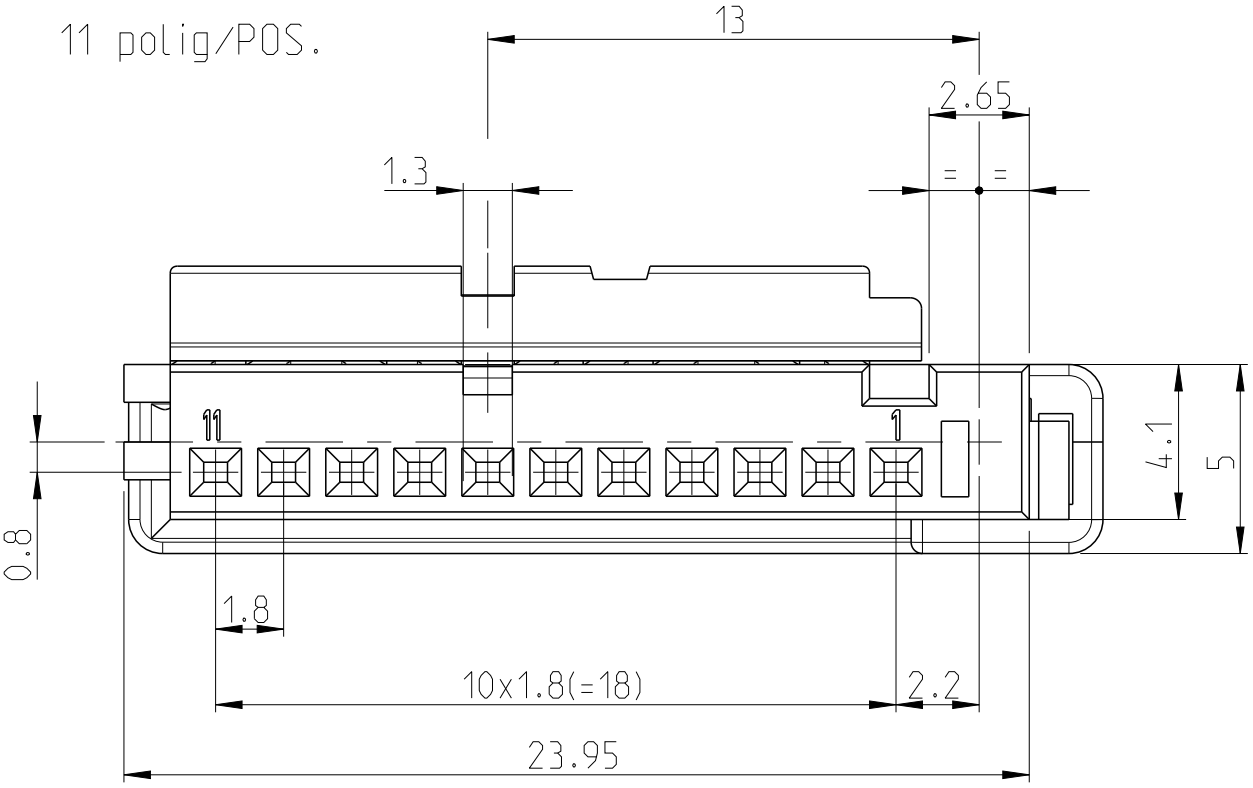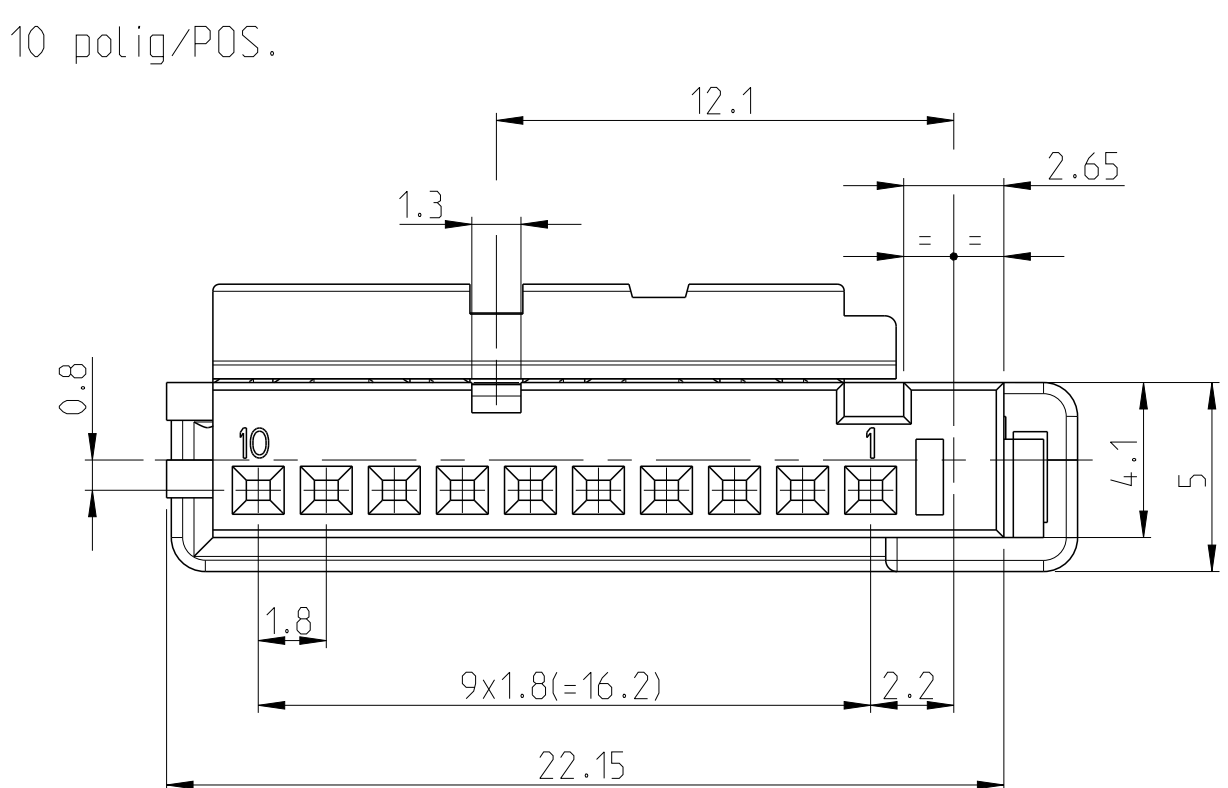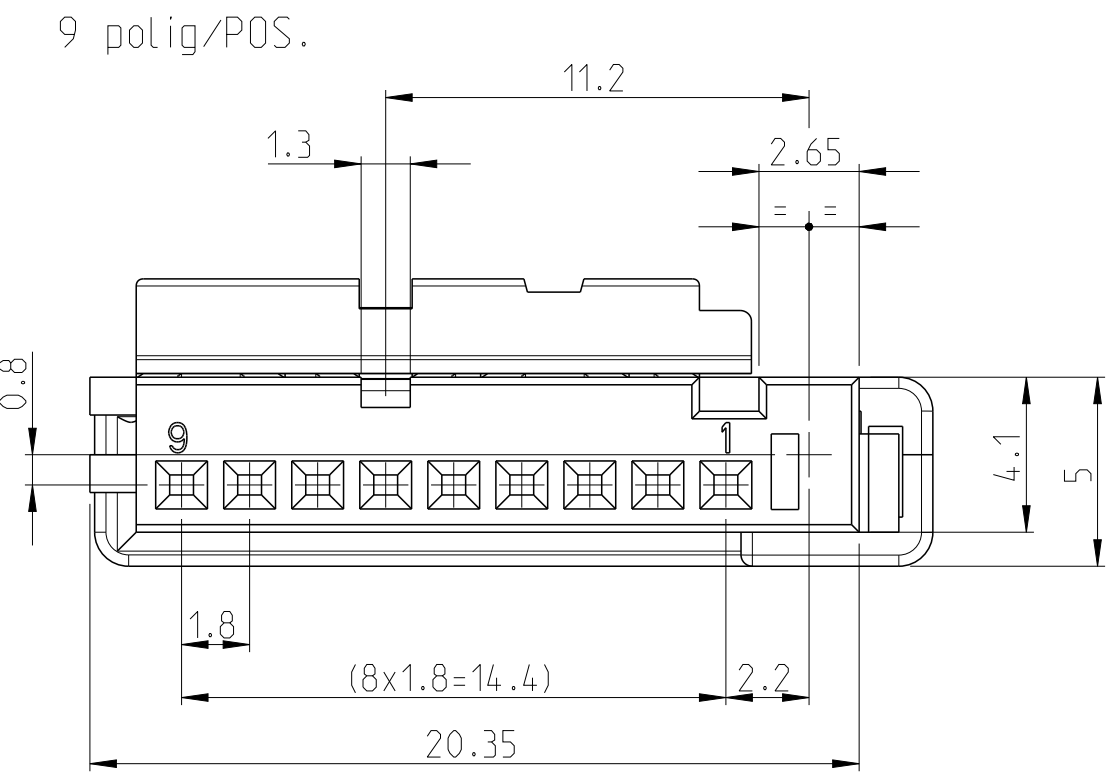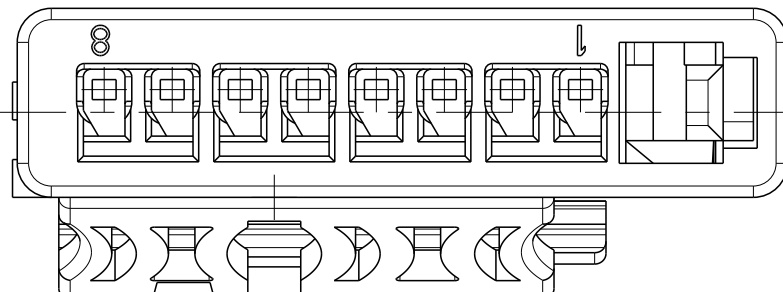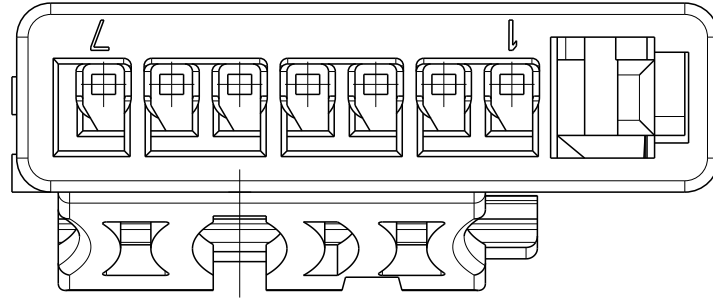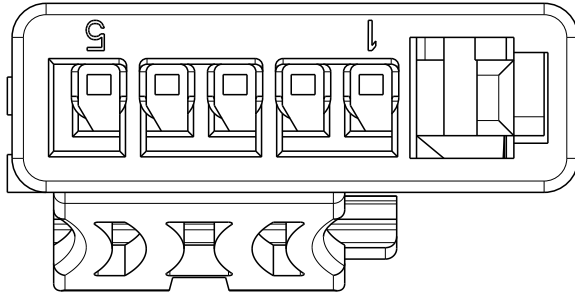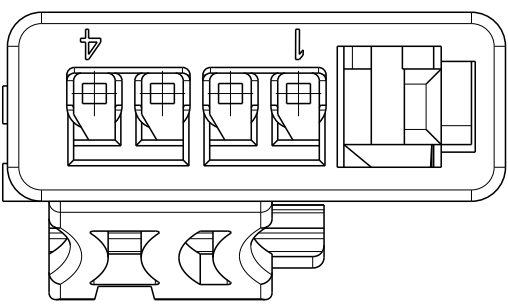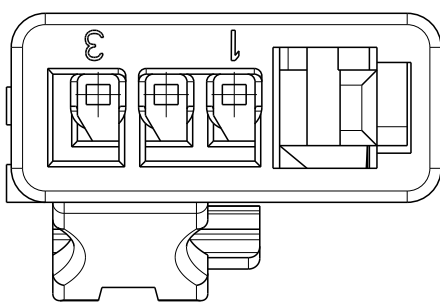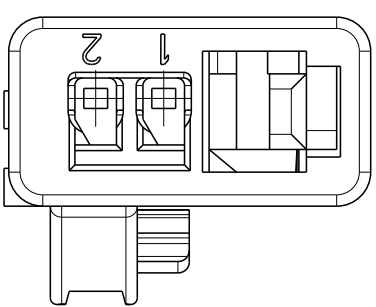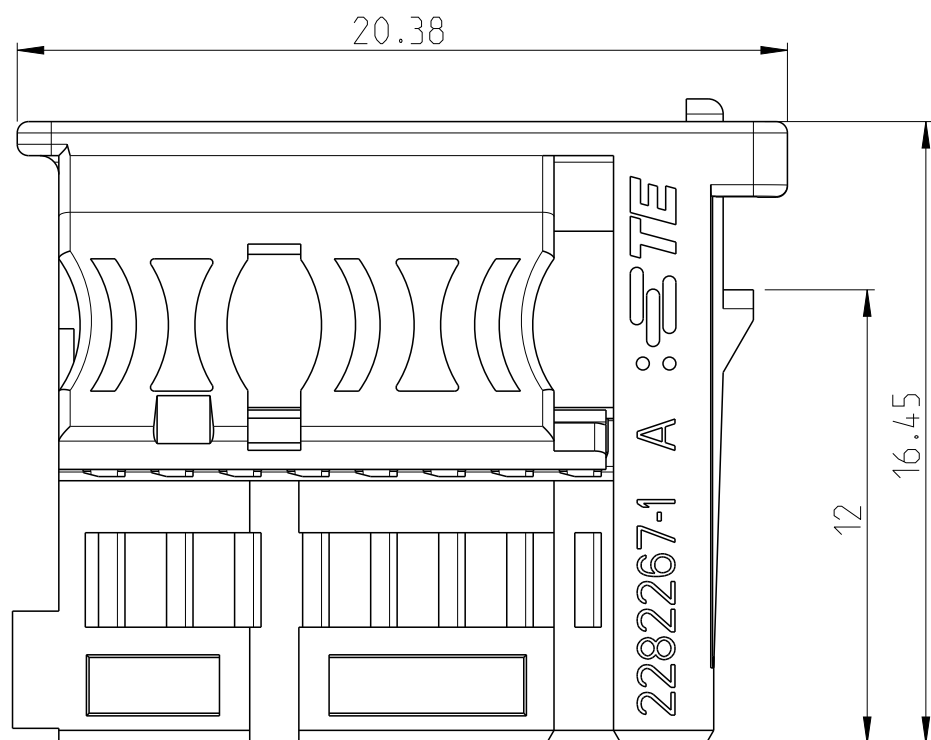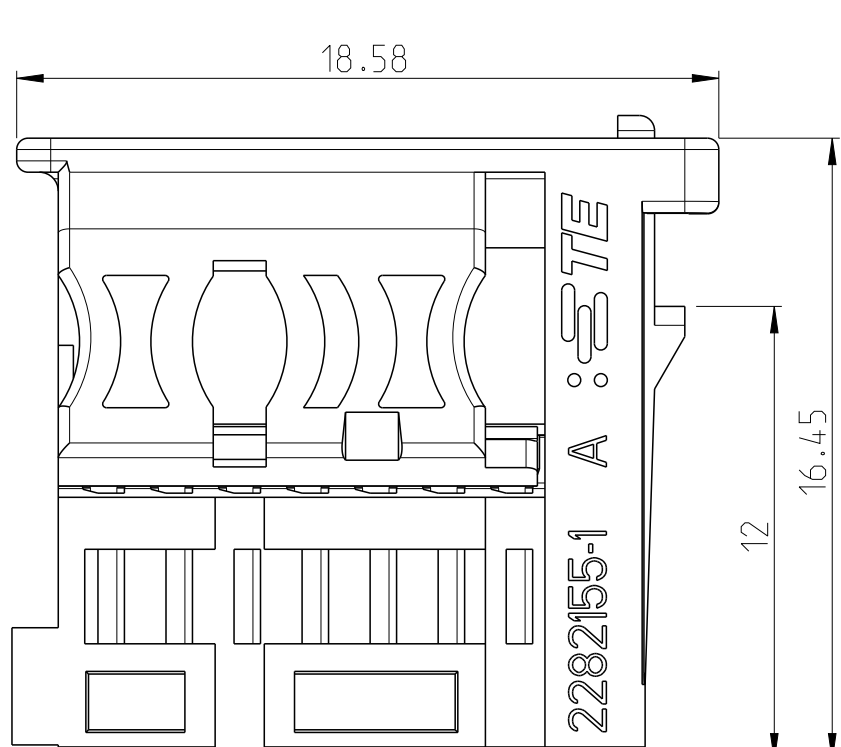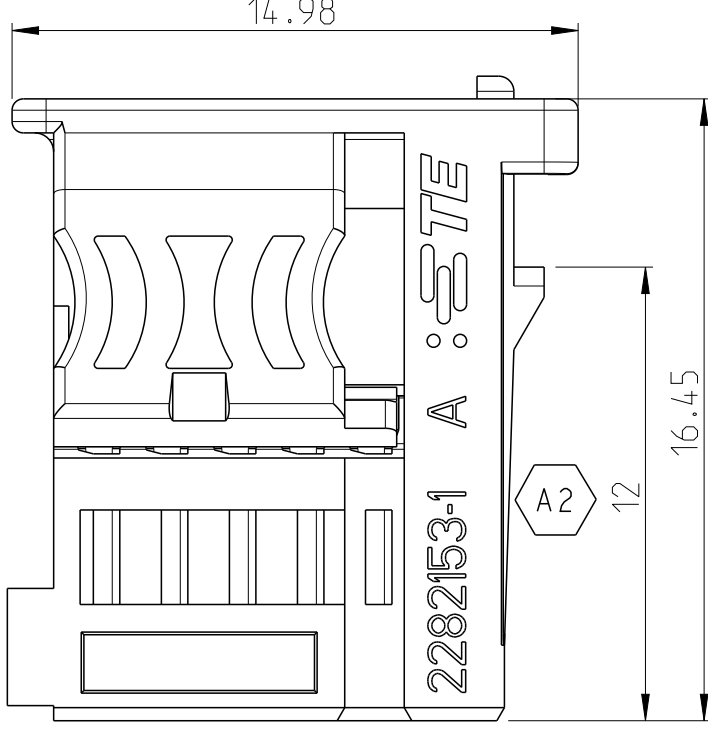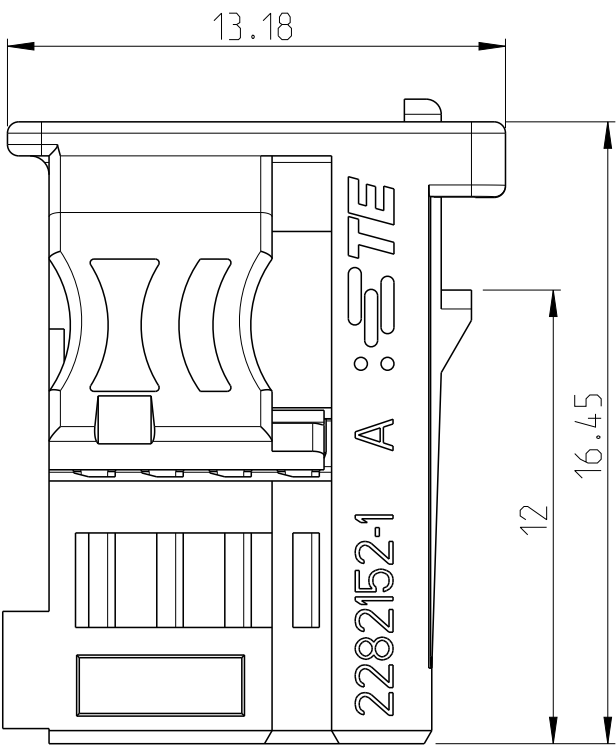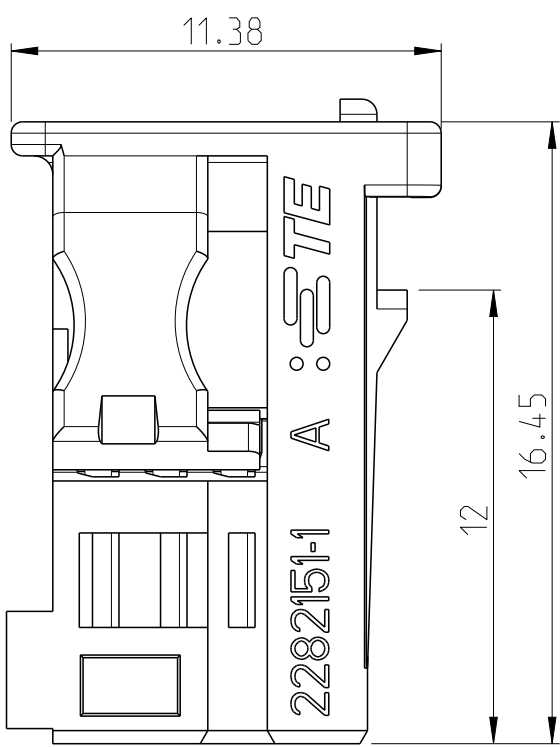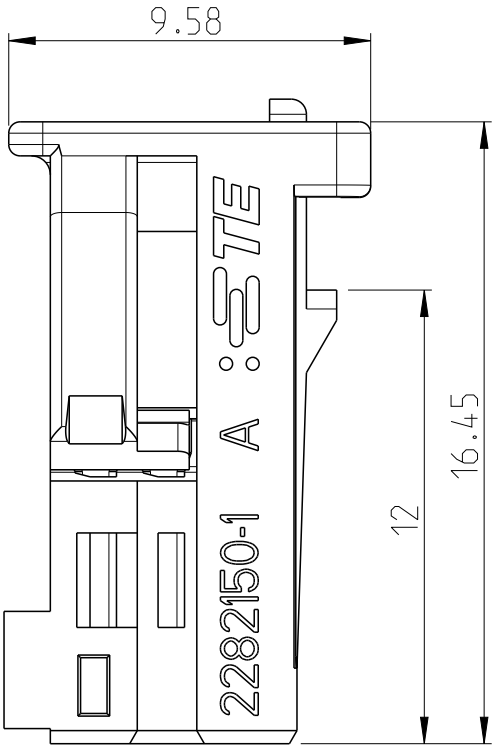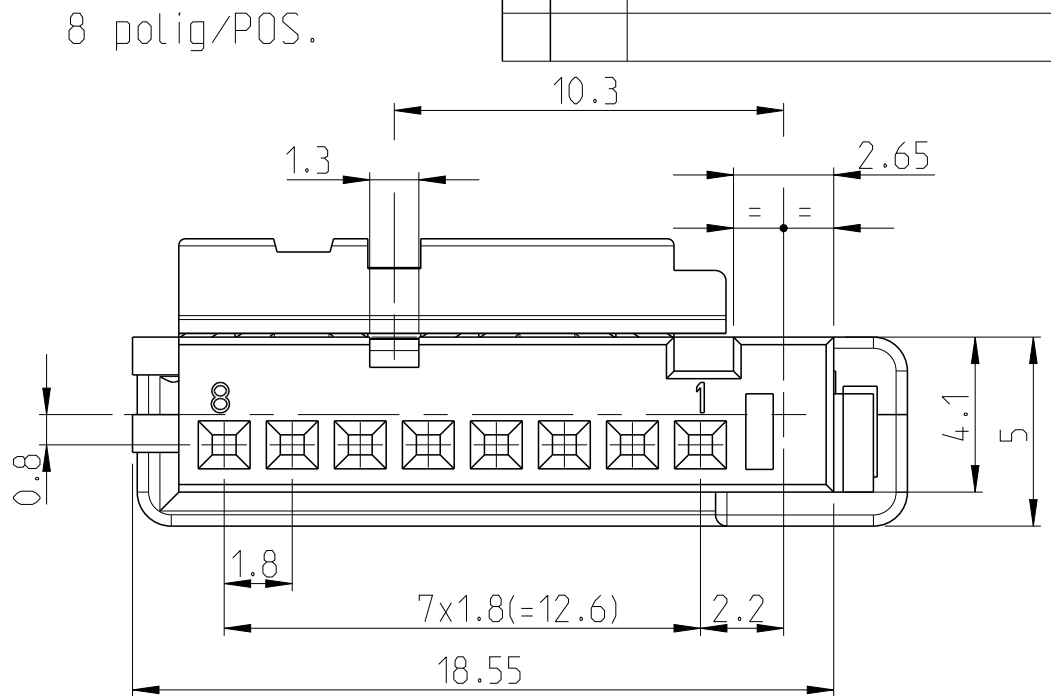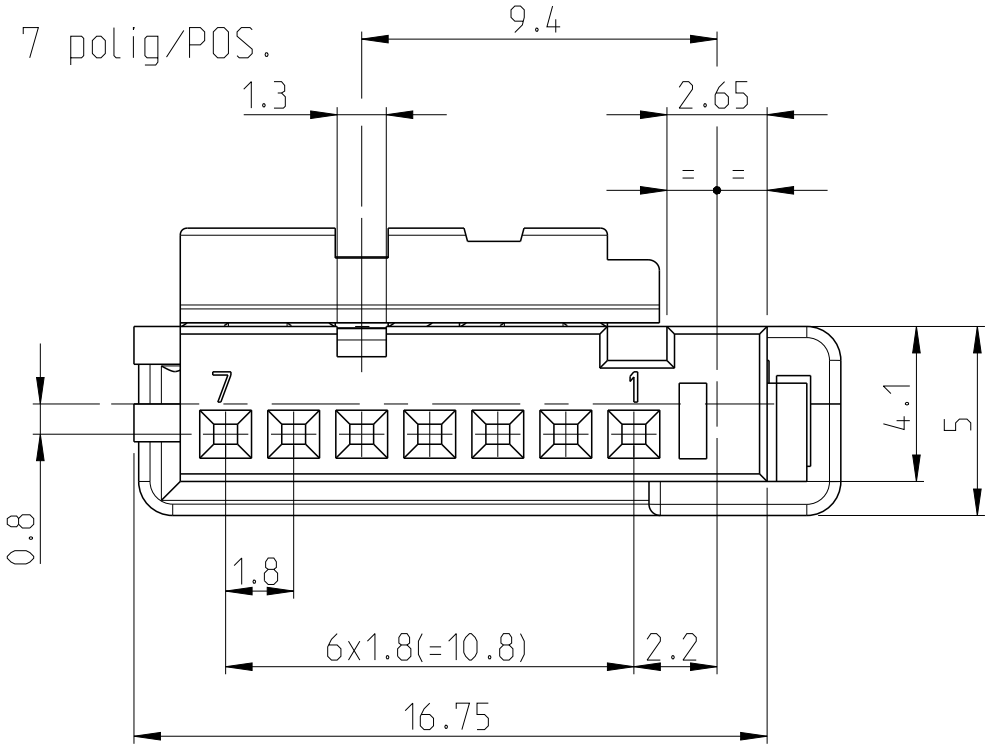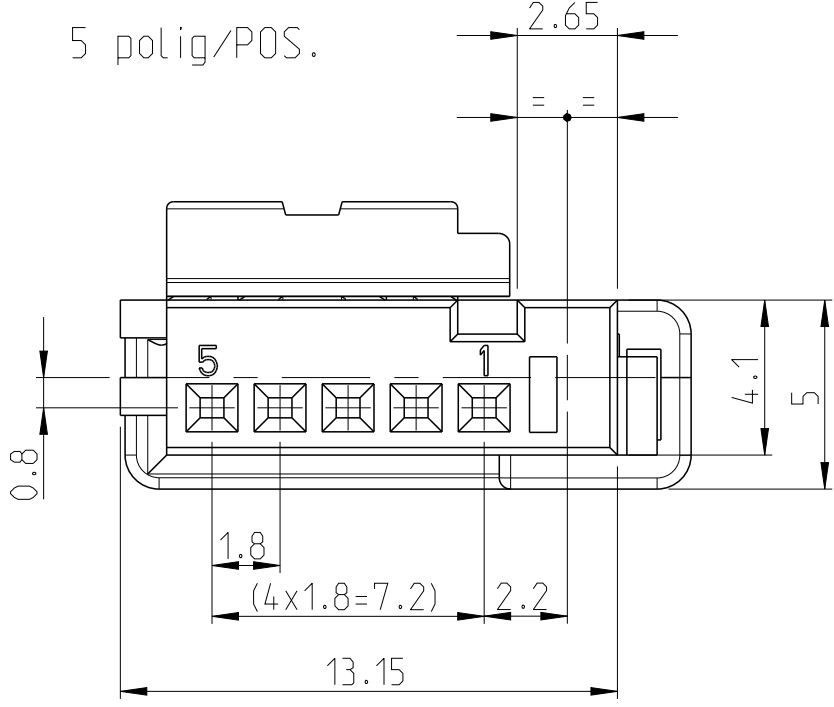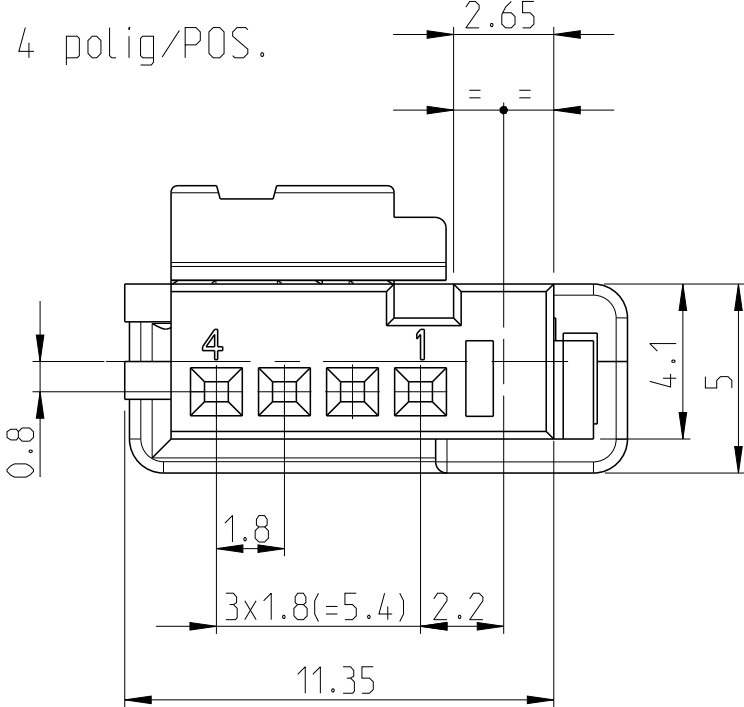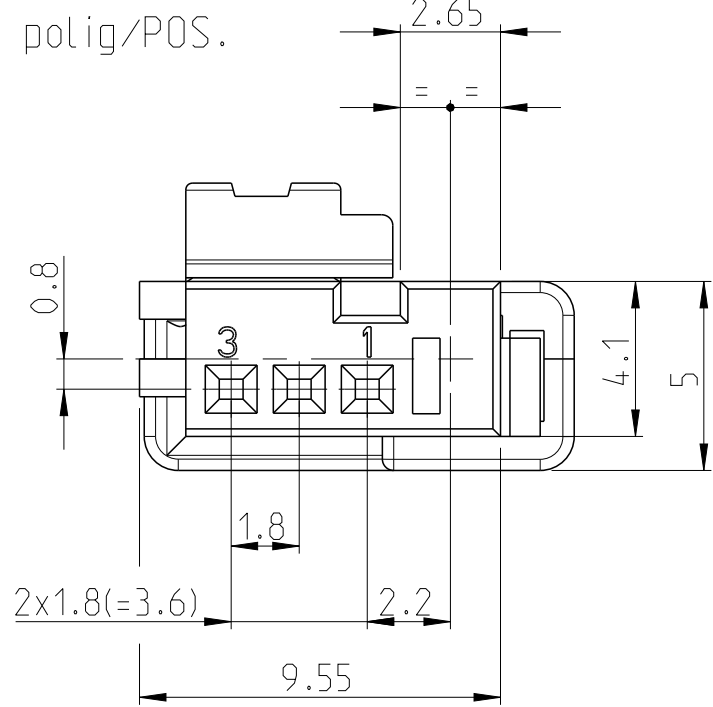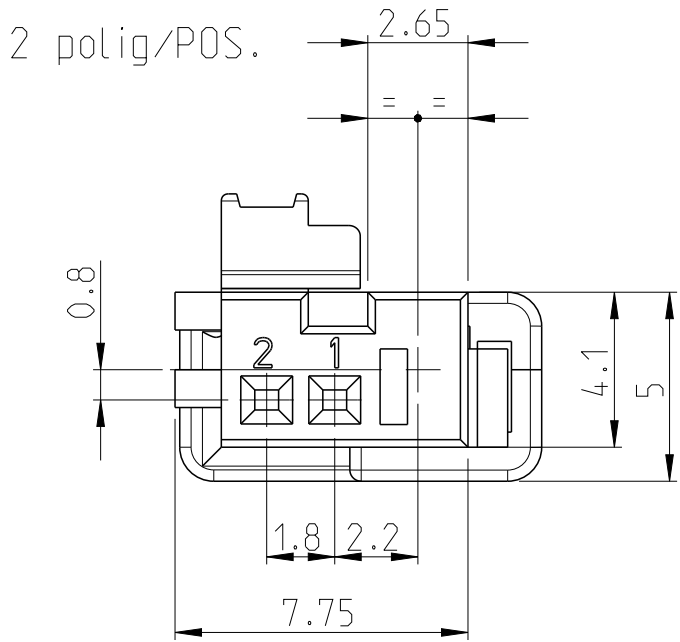

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140@CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1992-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140@. Es gilt die Ausgabe 1992-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANZEN GEMAESS:
ALLES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
FINISH/SCHWARZ/FARBE
-

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

±
±
±
±
±

±
±
±
±
±

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING

DWN
M.Stein
23DEC2013

CHK
C.Boemmel
06JAN2014

APVD
T.Stieler

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
see sheet 1

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
see sheet 1

SIZE
A1

CAGE CODE
007779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
©=2282158

RESTRICTED TO
NUR FÜR

TE Connectivity

NAME
2-11 pol., NanoMQS, Buchsengehaeuse
2-11 POS., NanoMQS, REC. HOUSING

SIZE
A1

CAGE CODE
007779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
©=2282158

SCALE
MASSSTAB
5:1

SHEET
BLATT
2

OF
VON
2

REV.
A2

4805 (3/13)