








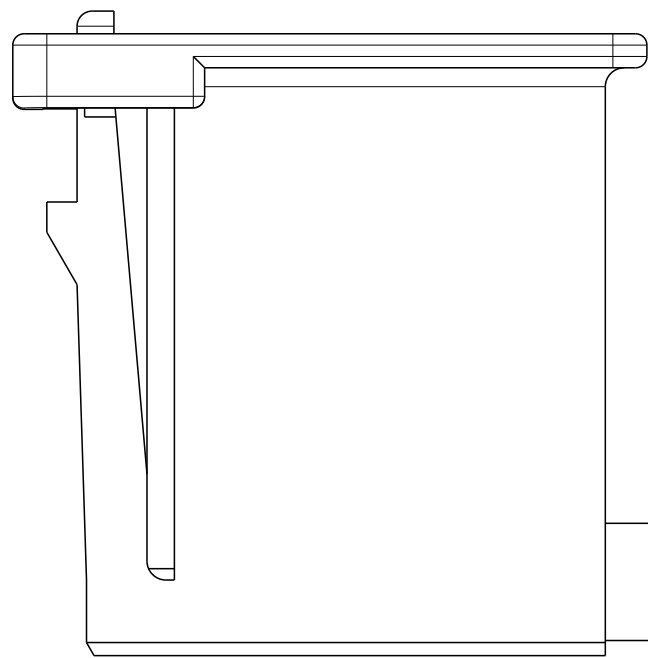
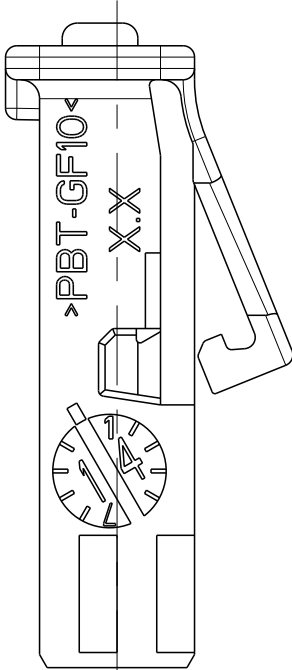
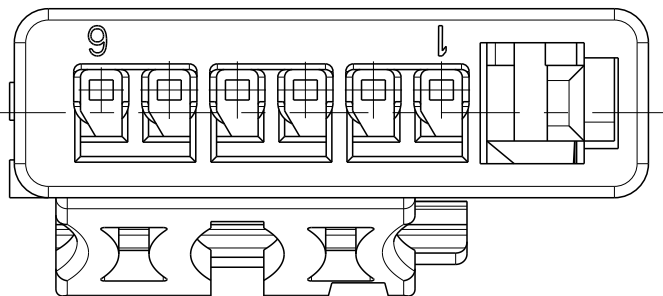
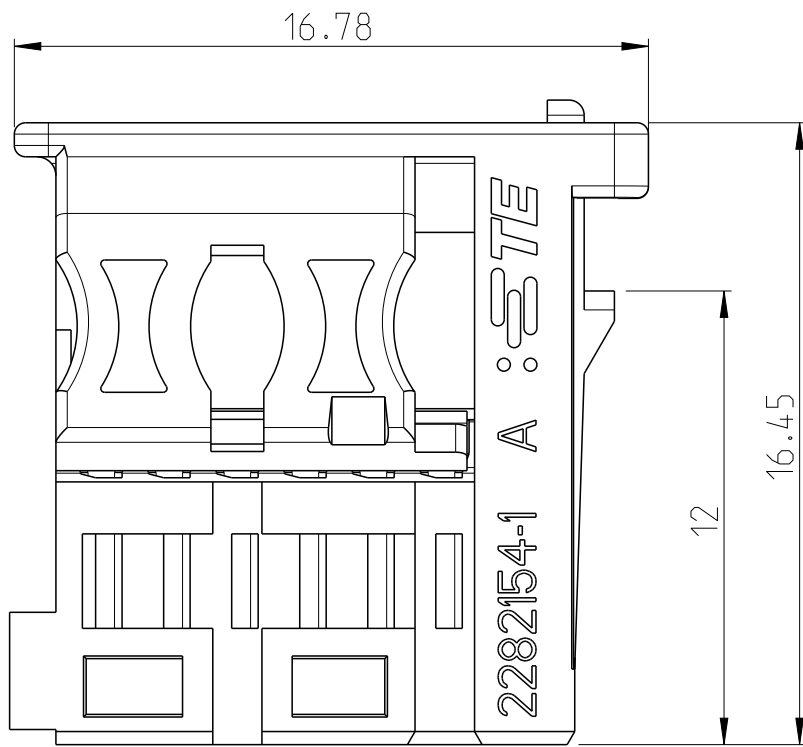


8		7	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTICALE CHAIN UNDEPENDENT CODE. ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION PRO. FÜR VERÖFFENTLICHUNG	
© COPYRIGHT 2013 Typo Electronics AMP GmbH		2013 ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.	
Kodierung A CODING A 5:1		Kodierung C CODING C 5:1	
			
Kodierung B CODING B 5:1		Kodierung D CODING D 5:1	
			

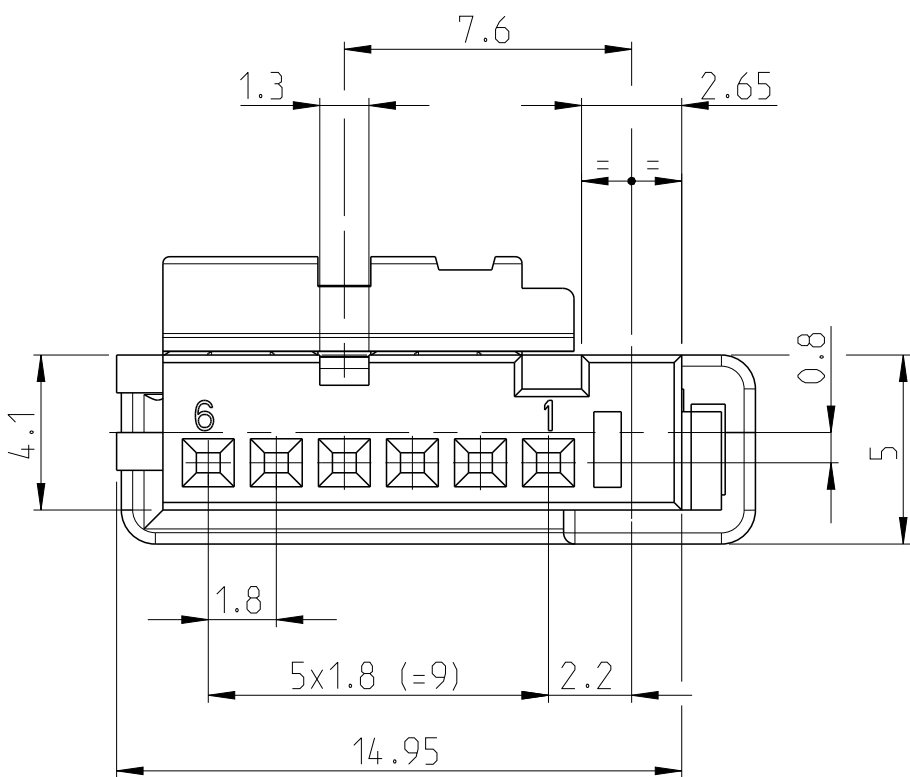

Bemerkungen
NOTES

- 1 Hierzu gehoert Kontakt siehe Zeichnung
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING

Kammer CAVITY	ALL CAVITIES
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	NanoMQS
max. DGB MAX. WIRE SIZE RANGE ISO 6722-THIN WALL (mm ²)	0.35
Zeichnung TE DRAWING	1703930

- 2 zugehoerige Ausfuehrungsvorschrift (AV/Kragen) TE: 114-94000-17
PERTAINING INTERFACE (SHROUD) SEE DRAWING:

- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
THE MANUFACTURER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN

- 4 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

- 5 Formteilungsversatz zulaessig
PART LINE PERMITTED MAX. 0.3mm

- 6 Formteilungsversatz zulaessig
SPLIT LINE PERMITTED MAX. 0.3mm

- 7 Verpackung: Schuettgut
PACKAGING: LOOSE PIECE

- 8 Zulaessiger Regeneratanteil
RECYCLED MATERIAL PERMISSIBLE MAX. 25%

- 9 Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet.
bitte in Vorraststellung rasten, gemaess Verarbeitungsspezifikation
CONDITION ON DELIVERY:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDOCKING POSITION
AFTER TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE TO APPLICATION SPECIFICATION


- 10 Ausfuehrung Lieferantenlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL

- 11 Weissbruch zulaessig
STRESS WHITENING PERMITTED


- 12 Geringfuegige Unterschiede der RAL-Farbe innerhalb der Grundfarbe und lokale
Farbunterschiede (Farbeinschluesse) zulaessig, insofern sie die Funktion nicht
beeintraechtigen
SLIGHT DIFFERENCES IN RAL-COLOUR WITHIN THE BASE-COLOUR AND LOCAL COLOUR
DIFFERENCES (COLOUR INCLUSIONS) OF THE PART ARE PERMITTED IF THEY DO NOT HAVE
A NEGATIVE EFFECT ON THE FUNCTION

Kod. A . 6 pol. wie gezeichnet
0- -1 COD A. 6 POS. AS SHOWN

2.Kontaktsicherung in Endraststeellung
RETAINER IN END-LOCKED POSITION

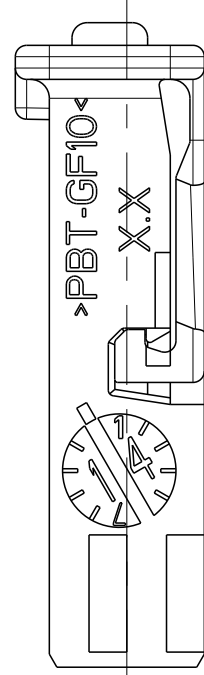

1:1



TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16001-140)@CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION PROB-11 SHALL APPLY. Freimasstoleranzen nach DIN 16001-140@Z. Es gilt die Ausgabe 1982-11.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS)
	0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC 5 PLC 6 PLC 7 PLC 8 PLC 9 PLC 10 PLC 11 PLC 12 PLC 13 PLC 14 PLC 15 PLC 16 PLC 17 PLC 18 PLC 19 PLC 20 PLC 21 PLC 22 PLC 23 PLC 24 PLC 25 PLC 26 PLC 27 PLC 28 PLC 29 PLC 30 PLC 31 PLC 32 PLC 33 PLC 34 PLC 35 PLC 36 PLC 37 PLC 38 PLC 39 PLC 40 PLC 41 PLC 42 PLC 43 PLC 44 PLC 45 PLC 46 PLC 47 PLC 48 PLC 49 PLC 50 PLC 51 PLC 52 PLC 53 PLC 54 PLC 55 PLC 56 PLC 57 PLC 58 PLC 59 PLC 60 PLC 61 PLC 62 PLC 63 PLC 64 PLC 65 PLC 66 PLC 67 PLC 68 PLC 69 PLC 70 PLC 71 PLC 72 PLC 73 PLC 74 PLC 75 PLC 76 PLC 77 PLC 78 PLC 79 PLC 80 PLC 81 PLC 82 PLC 83 PLC 84 PLC 85 PLC 86 PLC 87 PLC 88 PLC 89 PLC 90 PLC 91 PLC 92 PLC 93 PLC 94 PLC 95 PLC 96 PLC 97 PLC 98 PLC 99 PLC 100 PLC
MATERIAL	WEIGHT GEWICHT
-	-
CUSTOMER DRAWING	

TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16001-140)@CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION PROB-11 SHALL APPLY. Freimasstoleranzen nach DIN 16001-140@Z. Es gilt die Ausgabe 1982-11.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS)
	0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC 5 PLC 6 PLC 7 PLC 8 PLC 9 PLC 10 PLC 11 PLC 12 PLC 13 PLC 14 PLC 15 PLC 16 PLC 17 PLC 18 PLC 19 PLC 20 PLC 21 PLC 22 PLC 23 PLC 24 PLC 25 PLC 26 PLC 27 PLC 28 PLC 29 PLC 30 PLC 31 PLC 32 PLC 33 PLC 34 PLC 35 PLC 36 PLC 37 PLC 38 PLC 39 PLC 40 PLC 41 PLC 42 PLC 43 PLC 44 PLC 45 PLC 46 PLC 47 PLC 48 PLC 49 PLC 50 PLC 51 PLC 52 PLC 53 PLC 54 PLC 55 PLC 56 PLC 57 PLC 58 PLC 59 PLC 60 PLC 61 PLC 62 PLC 63 PLC 64 PLC 65 PLC 66 PLC 67 PLC 68 PLC 69 PLC 70 PLC 71 PLC 72 PLC 73 PLC 74 PLC 75 PLC 76 PLC 77 PLC 78 PLC 79 PLC 80 PLC 81 PLC 82 PLC 83 PLC 84 PLC 85 PLC 86 PLC 87 PLC 88 PLC 89 PLC 90 PLC 91 PLC 92 PLC 93 PLC 94 PLC 95 PLC 96 PLC 97 PLC 98 PLC 99 PLC 100 PLC
MATERIAL	WEIGHT GEWICHT
-	-
CUSTOMER DRAWING	

